EIZO

FlexScan® EcoView

Moniteurs LCD écran large avec technologie LED anti-scintillement

1x par jour
EIZO
FlexScan EcoView
Sans ordonnance chez votre spécialiste EIZO
Conditions d'utilisation:
• Fatigue oculaire
• Migraine et nuque raide
Ingrédients / Principes actifs:
• Technologie LED anti-scintillement
• Garantie 5 ans / fabriqué main au Japon
Effets secondaires connus:
• Economies sur le prix et la facture d'électricité
• Sécurité et longévité

Concilier écologie et rentabilité sur son poste de travail

Nouveau design, Nouvelle gamme

Les cinq nouveaux modèles de moniteurs FlexScan de la série EcoView d'Eizo sont synonymes d'encore plus d'efficacité. Les nouvelles caractéristiques ergonomiques et écologiques améliorent la productivité et réduisent la consommation énergétique.

22"
(16:10 Format)

EV2216WFS (dalle TN avec flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 1680 x 1050

23"
(format 16:9)

EV2336WFS (dalle IPS avec flicker free LED rétro-éclairage)
EV2316WFS (dalle TN avec flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 1920 x 1080

24"
(format 16:10)

EV2436WFS (dalle IPS avec flicker free LED rétro-éclairage)
EV2416WFS (dalle TN avec flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 1920 x 1200

27"
(format 16:9)

EV2736WFS (dalle IPS avec flicker free LED rétro-éclairage)
Résolution: 2560 x 1440

Des bords extrêmement fins

Les bords extrêmement fins des quatre côtés du moniteur permettent des configurations multi-moniteurs optimales.

(Illustration des bords d'écran des modèles 23 pouces)

Positionnement très souple et ergonomique

Ces moniteurs sont équipés du nouveau pied FlexStand2, particulièrement ergonomique. Grâce à lui, le moniteur peut être incliné, tourné à gauche et à droite ou basculé de 90° en format «portrait». Il est possible de positionner l'écran comme un ordinateur portable et de régler sa hauteur sur une distance exceptionnelle de 179 mm. Ces modèles peuvent également être abaissés jusqu'au niveau du plan de travail. Le modèle EV2416WFS existe aussi avec le nouveau pied TriStand2.

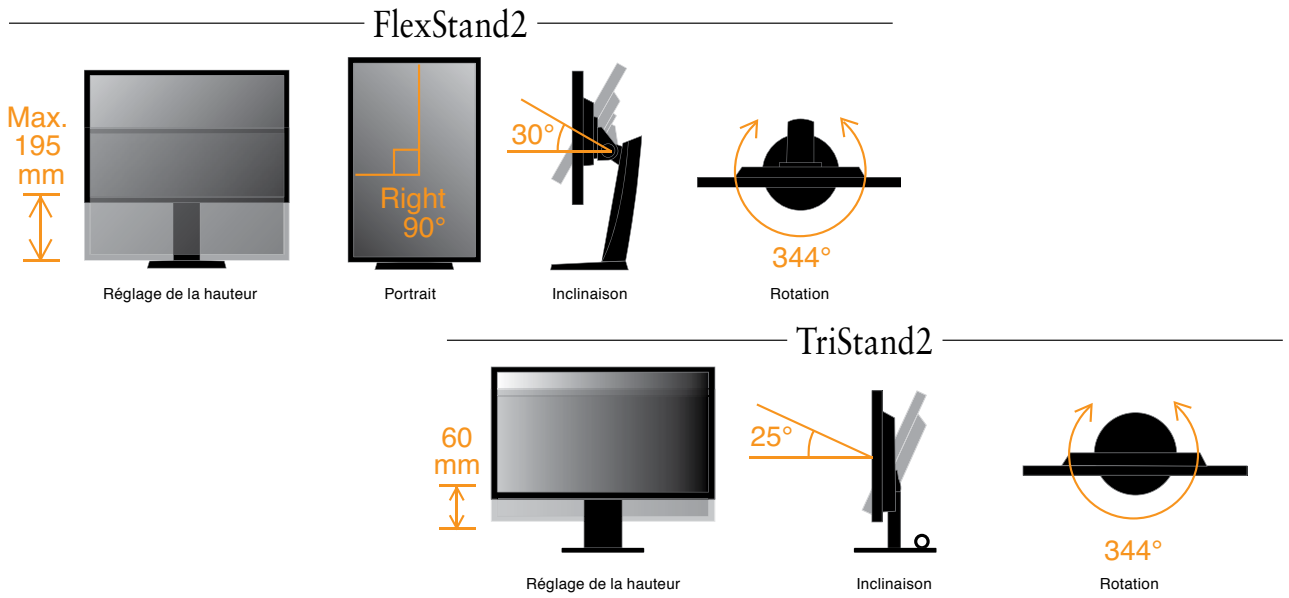

Facilité d'utilisation et confort

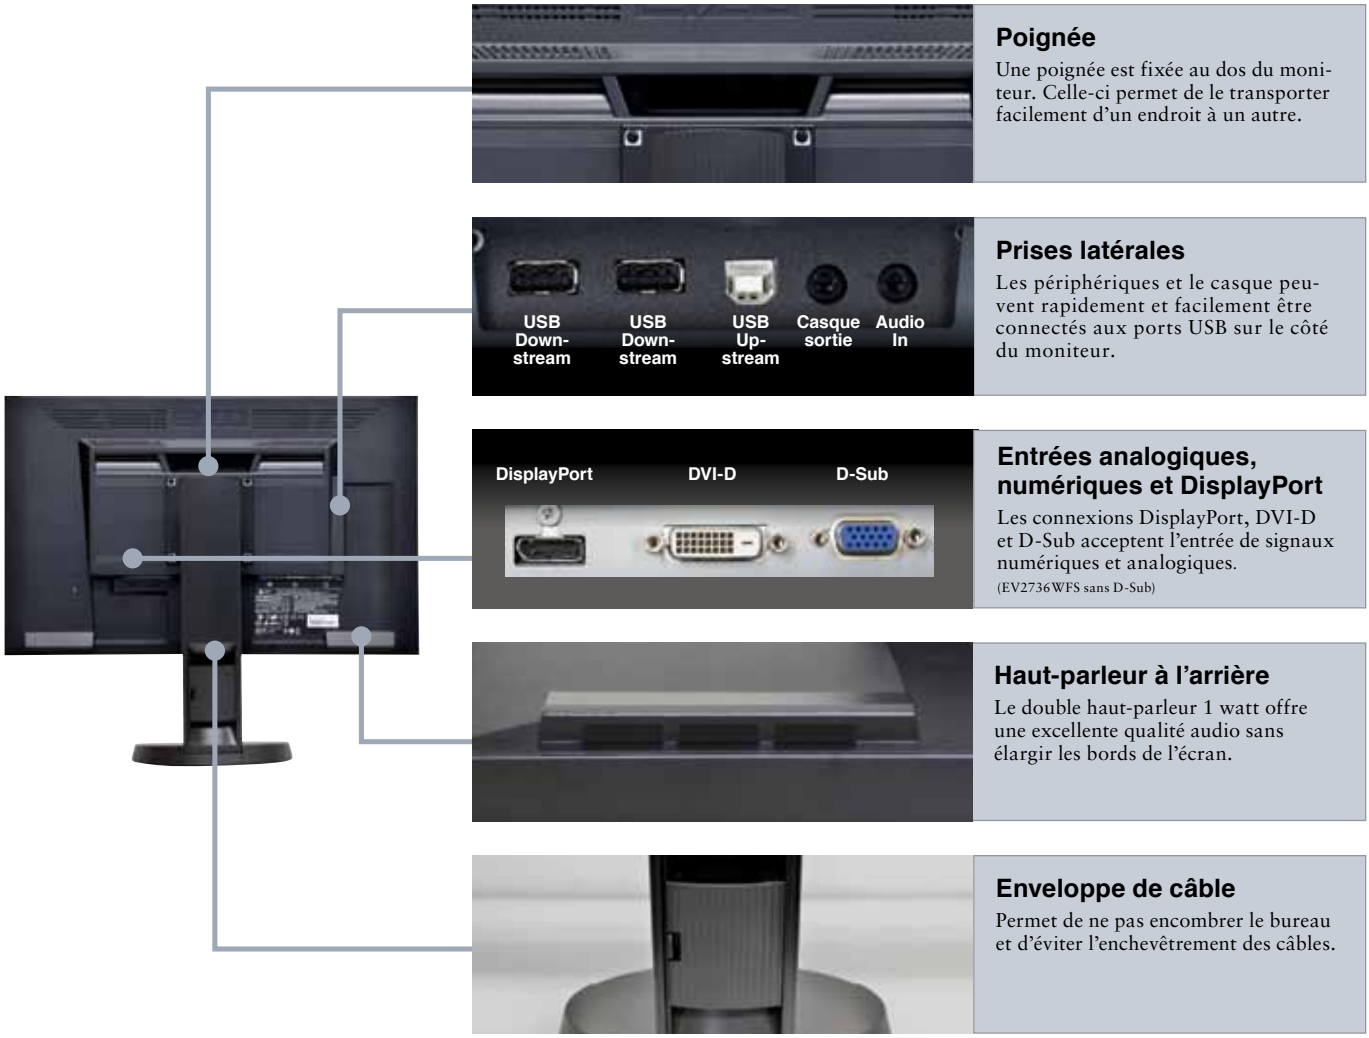

Poignée

Une poignée est fixée au dos du moniteur. Celle-ci permet de le transporter facilement d'un endroit à un autre.

Prises latérales

Les périphériques et le casque peuvent rapidement et facilement être connectés aux ports USB sur le côté du moniteur.

Entrées analogiques, numériques et DisplayPort

Les connexions DisplayPort, DVI-D et D-Sub acceptent l'entrée de signaux numériques et analogiques.
(EV2736WFS sans D-Sub)

Haut-parleur à l'arrière

Le double haut-parleur 1 watt offre une excellente qualité audio sans élargir les bords de l'écran.

Enveloppe de câble

Permet de ne pas encombrer le bureau et d'éviter l'enchevêtrement des câbles.

Ergonomie

Le confort visuel accroît la productivité

Des images sans scintillement grâce à la technologie flicker free LED

La technique utilisée généralement pour le réglage de la luminosité du rétro-éclairage LED des moniteurs provoque un scintillement d'images qui fatigue les yeux au quotidien. Les moniteurs de la série FlexScan EV utilisent une nouvelle technologie hybride développée par Eizo. Ils adaptent la luminosité pour que l'utilisateur ne perçoive aucun scintillement évitant ainsi la fatigue oculaire. Et ce sans aucun renoncement, comme par ex. à la stabilité des couleurs.

Visibilité claire sous tous les angles

Les modèles FlexScan EV2336WFS, EV2436WFS et EV2736W sont dotés d'une dalle IPS de très grande qualité avec un rétro-éclairage LED. Cette dalle offre un angle de vision fabuleux de 178° et un rendu des couleurs réaliste. En cas de vision latérale, le contraste et les nuances de l'affichage demeurent stables, ce qui est un atout notamment en configurations multi-écrans et si l'utilisateur adopte une position assise particulière. La vision demeure ainsi toujours optimale.

Une présentation optimale sous tous les angles grâce à la dalle IPS

Les modèles FlexScan EV2316WFS et EV2416WFS sont dotés d'une dalle TN avec rétro-éclairage LED nouvelle génération. La nouvelle fonction EIZO «UpView» réduit l'effet de délavage des couleurs dans les environnements où l'utilisateur doit lever les yeux pour observer les écrans.

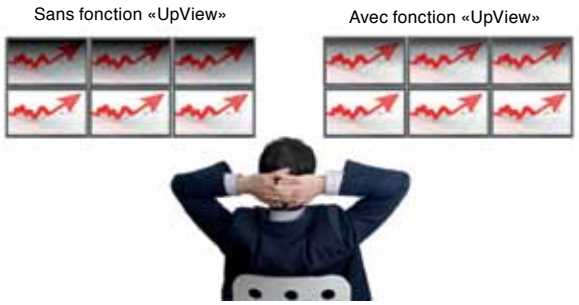

Aucune fatigue oculaire / économie d'énergie importante

Pour éviter toute fatigue oculaire, le capteur Auto EcoView permet de régler automatiquement de manière optimale la luminosité de l'écran en l'adaptant automatiquement aux modifications de l'éclairage ambiant. Avec Auto EcoView vous économisez jusqu'à 49% de la consommation par rapport à un moniteur avec 100% de luminosité.

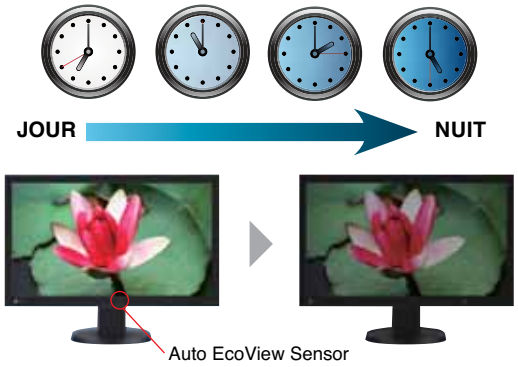

Consommation électrique

Modèle	Auto EcoView OFF (100% brightness)	Auto EcoView ON	Diminution de la consommation
EV2736WFS	43 W	24 W	44%
EV2436WFS	37 W	19 W	49%
EV2416WFS	28 W	15 W	46%
EV2336WFS	26 W	16 W	38%
EV2316WFS	26 W	14 W	46%
EV2216WFS	22 W	12 W	45%

Luminosité ajustable jusqu'à une valeur minimum de 0,2%

Dans un environnement de travail peu éclairé, il est plus agréable de travailler avec un moniteur d'une faible luminosité. Tous les nouveaux modèles EV comportent un rétro-éclairage LED nouvelle génération dont la luminosité peut être réglée à 0,2% (env. 0,6 cd/m^2) de sa valeur maximale. En comparaison, la luminosité des rétro-éclairages traditionnels CCFL ne peut pas descendre en-dessous de 20%.

0,6 cd/m^2 (0,2% de luminosité)

250 cd/m^2 (100% de luminosité)

Anti-reflets

L'écran anti-reflets diminue la fatigue oculaire provoquée par les réflexions lumineuses. Tous les modèles EV d'EIZO offrent une surface complètement anti-reflets.

Dalle anti-reflets

Dalle avec reflets (surface brillante)

Image optimale par simple pression sur une touche

Les valeurs colorimétriques préréglées ne signifient pas que ces réglages sont les meilleurs dans toutes les situations. Que l'on regarde des films ou traite des documents textes ou des images, d'autres réglages de couleur sont possibles. Les moniteurs classiques doivent être réglés manuellement, ce qui est fastidieux. EIZO offre la solution adéquate! Tous les nouveaux modèles EV offrent un mode «FineContrast» qui peut être activé d'une simple pression sur une touche. Le logiciel ScreenManager Pro fourni assure même l'activation automatique d'un mode au démarrage du programme en fonction de l'application.

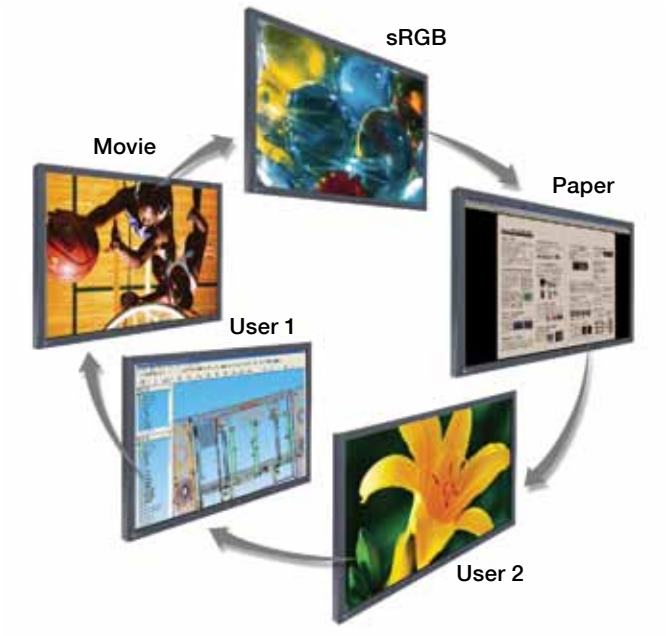

Mode «papier» et filtre EyeCare pour une réduction de la fatigue oculaire

Conçu pour diminuer la fatigue oculaire, le mode «Paper» simule l'aspect du papier imprimé. En outre, cette innovation est très agréable lors de la lecture de documents et ménage les yeux. De surcroît, le filtre EyeCare dispose d'une nouvelle fonction qui offre le choix entre plusieurs modèles de papier, ce qui permet également de bénéficier d'un confort de lecture optimal. Ce filtre est intégré au logiciel ScreenManager Pro, fourni avec l'écran.

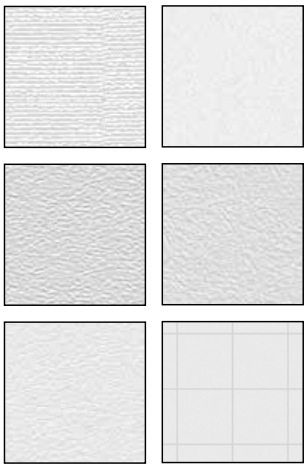

Choix de modèles de papier

Mode Paper

Mode Paper avec filtre EyeCare sRGB

Ecologique

Des caractéristiques à faible consommation réduisent la consommation électrique

Rétro-éclairage LED: Consommation réduite, durée de vie prolongée

Par rapport à un rétro-éclairage traditionnel CCFL, les rétro-éclairages LED sont nettement moins gourmands en énergie, dégageant ainsi moins de chaleur et offrant une durée de vie plus longue. Le moniteur EV2736WFS ne consomme en moyenne que 24 watts ce qui est incroyablement peu pour un 27 pouces. Naturellement, le rétro-éclairage LED est sans mercure et donc ainsi moins polluant pour l'environnement.

Jusqu'à 30% d'économie d'énergie grâce à la fonction EcoView Optimizer 2

La fonction EcoView Optimizer 2 d'Eizo réduit jusqu'à 30% la consommation d'énergie car elle diminue la luminosité du rétro-éclairage et augmente l'amplification du signal. Afin de garantir la qualité de l'image, la fonction EcoView Optimizer 2 augmente l'amplification du signal uniquement lorsque l'écran affiche surtout des contenus sombres car la réduction de la luminosité ainsi associée n'est presque pas perceptible (non disponible sur le modèle EV2736WFS).

Détecteur de présence pour optimiser la consommation électrique

Le nouveau capteur EcoView Sense 2 active le mode économie d'énergie du moniteur lorsque vous quittez votre poste de travail et le désactive dès votre retour. Même dans un environnement de travail avec plusieurs écrans, cette fonction permet de laisser allumer tous les moniteurs lorsque vous êtes à votre poste.

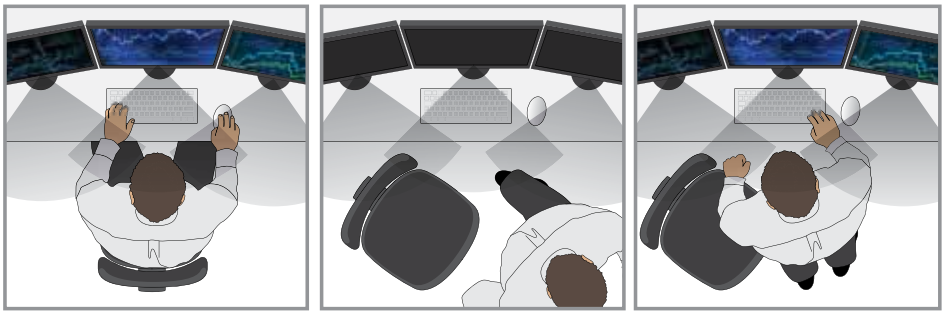

0 watt en mode «hors tension»

Tous les nouveaux modèles EV ont un interrupteur d'alimentation mécanique, ce qui permet d'éviter de consommer de l'énergie lorsque le moniteur est éteint. En mode «veille», ces moniteurs consomment entre 0,3 et 0,5 watts.

Labels écologiques

Les nouveaux modèles FlexScan EV font partie des premiers moniteurs au monde à satisfaire aux très stricts labels TCO Displays 6.0. Ils répondent également aux exigences des labels internationaux stricts en matière d'ergonomie et d'économie d'énergie, tels que EPEAT Gold, EPA Energy Star et TÜV/Ergonomics.

Rentabilité

Des coûts plus faibles

Des consommations très réduites

Grâce aux fonctions Auto EcoView (réglage de la luminosité) et EcoView Sense 2 (mode veille en cas d'absence), certains nouveaux moniteurs FlexScan EV vous font économiser jusqu'à 63% de consommation. Ces deux fonctions s'activent automatiquement vous garantissant ainsi d'économiser sans avoir à bouger.

Consommation réduite automatiquement jusqu'à 63%

(p. ex.: EV2436WFS)

Economie d'énergie par moniteur:	**224 kWh**
Réduction des coûts par moniteur[1]:	**CHF 40.–**

[1]Les réductions des coûts sont estimées à CHF 0,18/kWh pour une durée de fonctionnement de 8 h./jour et de 240 jours travaillés/an pendant 5 ans (période de garantie). 2Les économies avec EcoView Sense 2 sont basées sur une étude réalisée à l'interne par EIZO. Celle-ci montre qu'un employé s'absente de son poste env. 29% de son temps de travail quotidien. La consommation du moniteur en mode économie sur cette période est estimée à 0,3 watts.

Consommation et économies pendant 5 ans

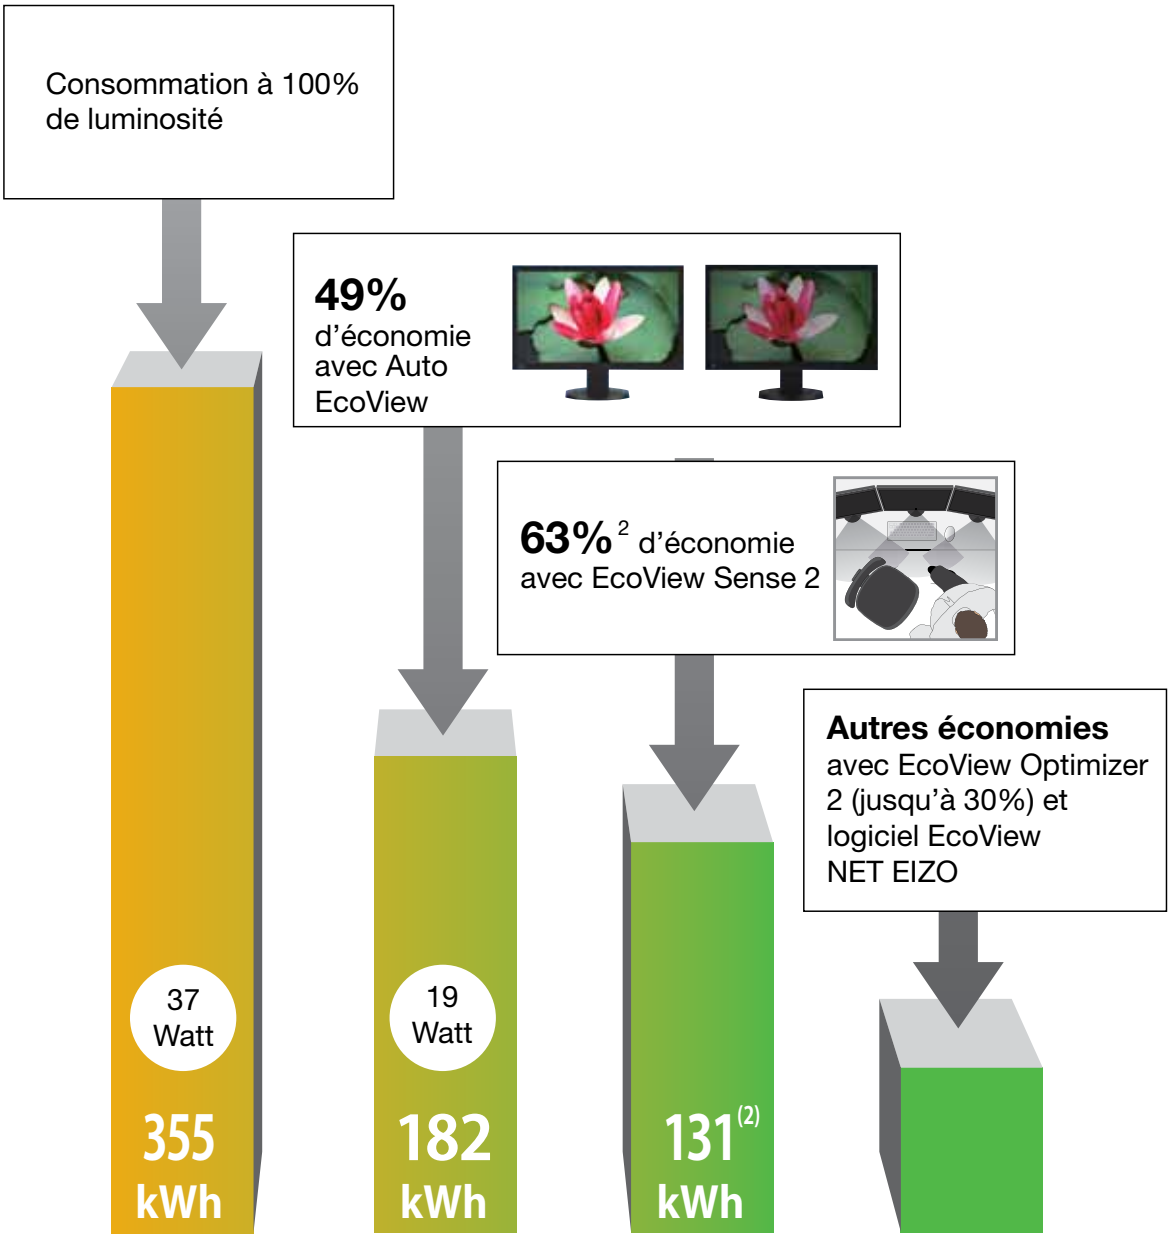
Consommation à 100% de luminosité
49% d'économie avec Auto EcoView
63%[2] d'économie avec EcoView Sense 2
Autres économies avec EcoView Optimizer 2 (jusqu'à 30%) et logiciel EcoView NET EIZO
37 Watt
355 kWh
19 Watt
182 kWh
131[(2)] kWh

Estimations pour une durée de vie de cinq ans

Chez EIZO, développement, production et contrôle qualité font l'objet d'une approche globale, ce qui lui permet d'être le seul fabricant dans ce secteur à offrir une garantie constructeur de 5 ans. C'est deux années de plus ou 67% de plus que les garanties de 3 ans habituelles. Même si le prix d'achat d'un moniteur FlexScan EcoView est parfois plus élevé, vos coûts d'investissement et d'exploitation seront réduits car le cycle d'achat est plus long et moins de réparations sont nécessaires.

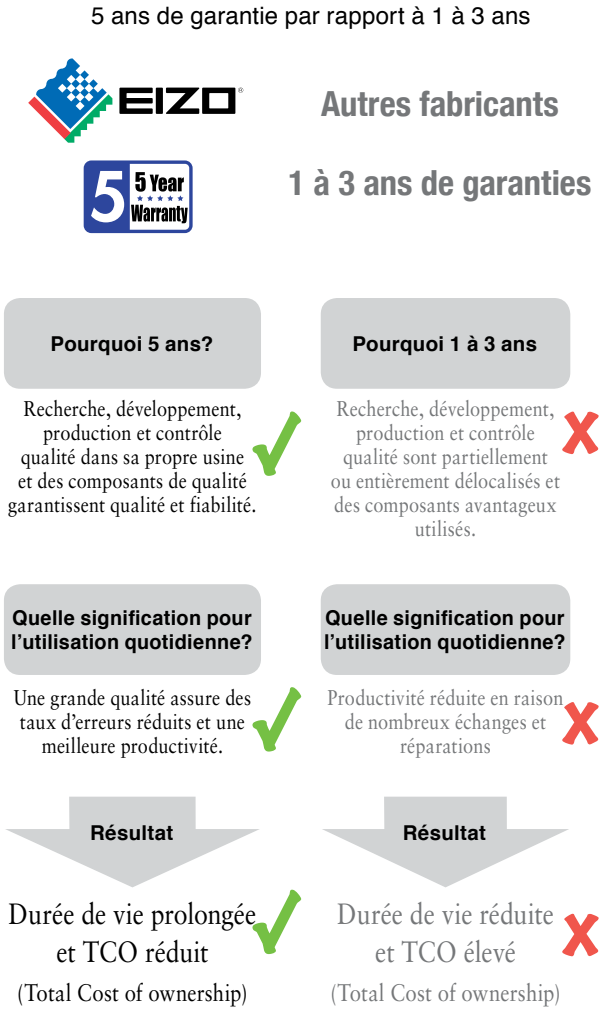
5 ans de garantie par rapport à 1 à 3 ans
EIZO
5 Year Warranty
Autres fabricants
1 à 3 ans de garanties
Pourquoi 5 ans?
Recherche, développement, production et contrôle qualité dans sa propre usine et des composants de qualité garantissent qualité et fiabilité.
Pourquoi 1 à 3 ans
Recherche, développement, production et contrôle qualité sont partiellement ou entièrement délocalisés et des composants avantageux utilisés.
Quelle signification pour l'utilisation quotidienne?
Une grande qualité assure des taux d'erreurs réduits et une meilleure productivité.
Quelle signification pour l'utilisation quotidienne?
Productivité réduite en raison de nombreux échanges et réparations
Résultat
Durée de vie prolongée et TCO réduit
(Total Cost of ownership)
Résultat
Durée de vie réduite et TCO élevé
(Total Cost of ownership)

Approche globale

Recherche, développement, production et contrôle qualité se font dans l'usine d'EIZO. C'est pour cela que ses moniteurs sont simplement meilleurs. Ils sont prévus pour une durée de vie d'au moins cinq ans sans réparations ce qui réduit les coûts d'exploitation.

Recherche et développement

Tous les développeurs des moniteurs FlexScan EcoView travaillent au centre de recherche et développement d'EIZO au Japon. Les moyens de communication sont courts et les temps de développement réduits.

Contrôle qualité

Sécurité et fiabilité sont le label de qualité des moniteurs EIZO. L'entreprise dispose de ses propres chambres anéchoïques pour tester les produits sur une longue durée de vie et s'assurer que les directives internationales sur les perturbations électromagnétiques sont bien respectées.

Production

Les produits EIZO sont produits dans leur propre usine. Des processus manuels combinés à des processus automatisés garantissent l'efficacité de la fabrication et une qualité produit hors pair.

Utilitaire de gestion du parc d'équipements

Le logiciel EcoView NET d'EIZO permet de centraliser la gestion d'un parc de moniteurs au sein d'un réseau. Grâce à cet utilitaire, l'administrateur est en mesure d'allumer et d'éteindre chaque moniteur, et cela, à tout moment. Il peut également enclencher et déclencher leur fonction Auto EcoView ainsi que régler avec précision leur luminosité.

EcoView NET fournit aussi diverses fonctions de gestion des ressources, comme par exemple l'attribution d'un numéro d'inventaire et la localisation individuelle des moniteurs. Cet utilitaire reconnaît le type de moniteur, indique les numéros de série des appareils installés et leurs heures d'utilisation effective. Pour recevoir le logiciel gratuit EcoView NET, s'adresser directement à EIZO Suisse.

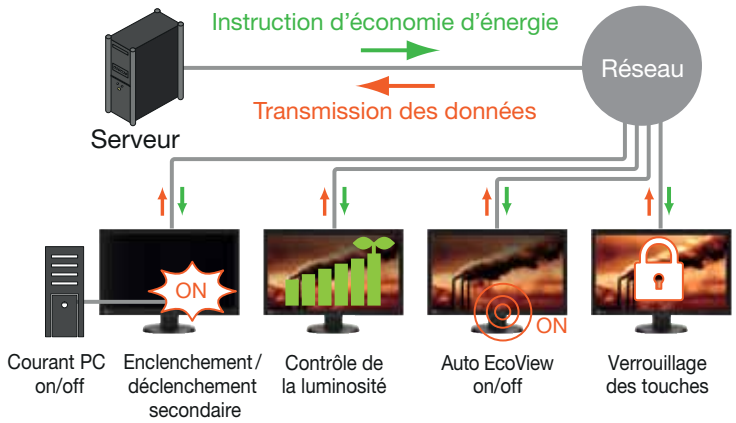

Multimédia grâce à la technologie d'accélération de l'affichage

Le processeur ASIC de contrôle de l'affichage conçu par EIZO est doté de la technologie d'accélération «Dynamic Motion Picture Overdrive», qui assure des temps de réponse de seulement 6 ms (de couleur à couleur). Grâce à cette avancée, des scènes rapides de films ou de jeux sont présentées sans saccades ni stries ou traînées (EV2736WFS / EV2436WFS / EV2336WFS).

Sans technologie Overdrive | Avec technologie Overdrive

Réglage précis des couleurs

La reproduction des couleurs est gérée par une table de référence interne (LUT) de 10 bits. On obtient ainsi une graduation des informations chromatiques plus précise qu'avec une table de 8 bits. Le réglage de la température de couleur permet de régler les valeurs du point blanc entre 4 000 K, 10 000 K par paliers de 500 K. En outre, il est possible d'ajuster séparément la saturation (gain) des couleurs RGB.

Affichage type du moniteur de 8 bits

Affichage avec LUT 10 bits

Mieux organisé avec ScreenSlicer d'EIZO

L'utilitaire fourni vous permet de mieux utiliser la surface de votre écran grâce au fenêtrage (Screen Splitting). D'un clic de souris, définissez plusieurs secteurs sur l'écran grâce à ScreenSlicer d'EIZO. Faites glisser la fenêtre d'un programme vers l'endroit désiré: l'ajustement est ensuite automatique.

ScreenSlicer organise la fenêtre dans les secteurs divisés.

Qualité garantie grâce à une garantie intégrale 5 ans

Comme sur tous ses moniteurs FlexScan, EIZO accorde sur ces modèles une garantie exceptionnelle dans la branche de 5 ans.

5 ans de garantie intégrale sur site sur toutes les pièces des nouveaux modèles.

Un moniteur EIZO est un investissement durable qui en vaut vraiment la peine.

	FlexScan EV2736W	FlexScan EV2436W	FlexScan EV2416W
Diagonale	**68 cm (27 pouces), format 16:9**	**61 cm (24.1 pouces), format 16:10**	**61 cm (24.1 pouces), format 16:10**
Couleurs disponibles	noir, gris	noir, gris	noir, gris
Taille d'affichage active (B x H)	596,7 mm x 335,6 mm	518,4 mm x 324 mm	518,4 mm x 324 mm
Technologie du panneau	IPS avec flicker free LED rétro-éclairage	IPS avec flicker free LED rétro-éclairage	TN avec flicker free LED rétro-éclairage
Angle de vision (horiz. / vert.)	178° / 178°	178° / 178°	170° / 160°
Luminosité maximale	300 cd/m^2	300 cd/m^2	250 cd/m^2
Contraste effectif	1000:1	1000:1	1000:1
Tempfs de réponse, rise/fall	6 ms (couleur/couleur)	14 ms (noir/blanc), 6 ms (couleur/couleur)	5 ms (noir/blanc)
Résolution native	2560 x 1440	1920 x 1200	1920 x 1200
Pitch d'un pixel	0,2331 mm x 0,2331 mm	0,270 mm x 0,270 mm	0,270 mm x 0,270 mm
Couleurs d'affichage	16,77 millions	16,77 millions	16,77 millions
D-Sub mini 15 pin	non	oui	oui
DVI-D 24 pin	oui (avec HDCP)	oui (avect HDCP)	oui (avec HDCP)
DisplayPort	oui (avec HDCP)	oui (avec HDCP)	oui (avec HDCP)
Connexion USB	oui	oui	oui
Fréquence horizontale	Numérique: 31–89 kHz	31–81 kHz (Numérique: 31–76 kHz)	31–76 kHz (Numérique: 31–76 kHz)
Fréquence verticale	Numérique: 59–61 Hz	55–76 Hz (Numérique: 59–61 Hz)	55–61 Hz (Numérique: 59–61 Hz)
Dot clock	Numérique: 242 MHz	193.25 MHz (Numérique: 162 MHz)	202.5 MHz (Numérique: 162 MHz)
Haut-parleur	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W
Input **Output**	3,5 mm Stereo Jack, DisplayPort Écouteur	3,5 mm Stereo Jack, DisplayPort Écouteur	3,5 mm Stereo Jack, DisplayPort Écouteur
Alimentation	AC 100–120 V / 200–240 V , 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V , 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V , 50/60 Hz
Consommation d'électricité	**Ø 24 W / max. 67 W**	**Ø 19 W / max. 60 W**	**Ø 15 W / max. 45 W**
Mode d'économie d'énergie	< 0,5 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W
Hauteur réglable sur	**FlexStand2:** 145 mm	**FlexStand2:** 158 mm	**FlexStand2:** 158 mm **TriStand2** (sur commande du client)**:** 60 mm
Rotation / inclinaison	**FlexStand2:** 30° d'arriere / 0° avant, 172° droit et gauche, 90° Pivot	**FlexStand2:** 30° d'arriere / 0° avant, 172° droit et gauche, 90° Pivot	**FlexStand2:** 30° d'arriere / 0° avant, 172° droit et gauche, 90° Pivot **TriStand2** (sur commande du client)**:** 25° d'arriere / 0° avant, 172° droit et gauche
Dimensions (L x H x P)	**FlexStand2:** 640 x (399,5 – 544,5) x 245,5 mm	**FlexStand2:** 552,5 x (376 – 534) x 245,5 mm	**FlexStand2:** 552,5 x (376 – 534) x 245,5 mm **TriStand2** (sur commande du client)**:** 552,5 x (408 – 468) x 200 mm
Dimensions sans pied	640 x 379 x 65 mm	552,5 x 358 x 57 mm	552,5 x 358 x 57 mm
Poids	**FlexStand2:** 10 kg	**FlexStand2:** 6,7 kg	**FlexStand2:** 6,3 kg **TriStand2:** 4,9 kg
Poids sans pied	7,3 kg	4,1 kg	3,7 kg
Features	Flicker free Rétroéclairage LED, Auto EcoView, indexe EcoView, EcoView Sense, EyeCare-Utility, bords d'écran les plus fins, technologie d'accélération de l'affichage Overdrive, compatible HDCP sur DVI/DisplayPort, renforçateur de contraste (FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, faible consommation d'énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés	Flicker free Rétroéclairage LED, Auto EcoView, indexe EcoView, EcoView Sense, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, bords d'écran les plus fins, technologie d'accélération de l'affichage Overdrive, compatible HDCP sur DVI/DisplayPort, renforçateur de contraste (FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, faible consommation d'énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés	Flicker free Rétroéclairage LED, Auto EcoView, indexe EcoView, EcoView Sense, EyeCare-Utility, bords d'écran les plus fins, technologie d'accélération de l'affichage Overdrive, compatible HDCP sur DVI/DisplayPort, renforçateur de contraste (FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, faible consommation d'énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés
Possibilités de réglage	Luminosité, contraste, gamma, FineContrast, température couleur, saturation couleur, ton de couleur, Overdrive, position de l'image, off timer, source son, fonction de lissage, langue OSD (français, allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)	Luminosité, contraste, gamma, FineContrast, température couleur, saturation couleur, ton de couleur, Overdrive, UpView, horloge, phase, position de l'image, off timer, source son, fonction de lissage, langue OSD (français, allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)	Luminosité, contraste, gamma, FineContrast, température couleur, saturation couleur, ton de couleur, Overdrive, UpView, horloge, phase, position de l'image, off timer, source son, fonction de lissage, langue OSD (français, allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)
Modes contraste fin	Paper, Movie, sRGB, User1, User2, Auto FineContrast	Paper, Movie, sRGB, User1, User2, Auto FineContrast	Paper, Movie, sRGB, User1, User2, Auto FineContrast
Plug & Play	VESA DDC CI	VESA DDC CI	VESA DDC CI
Option économie d'énergie	VESA DPM, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM
Certifications	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 5.1, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 5.1, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 5.1, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R
Accessoires fournis	Mode d'emploi en français, allemand et anglais, logiciel ScreenManager Pro et ScreenSlicer, câbles secteur, **USB, audio et signal (DVI-D – DVI-D Dual-Link, Display-Port – DisplayPort)**	Mode d'emploi en français, allemand et anglais, logiciel ScreenManager Pro et ScreenSlicer, câbles secteur, **USB, audio et signal (DVI-D – DVI-D, DisplayPort – Display-Port)**	Mode d'emploi en français, allemand et anglais, logiciel ScreenManager Pro et ScreenSlicer, câbles secteur, **USB, audio et signal (DVI-D – DVI-D, DisplayPort – Display-Port)**
Garantie	**5 ans Garantie complet sur site (Swiss Premium Garantie)**		

	FlexScan EV2336W	FlexScan EV2316W	FlexScan EV2216W
Diagonale	**58 cm (23 pouces), format 16:9**	**58 cm (23 pouces), format 16:9**	**56 cm (22 pouces), format 16:10**
Couleurs disponibles	noir, gris	noir, gris	noir, gris
Taille d'affichage active (B x H)	509,8 mm x 286,7 mm	509,8 mm x 286,7 mm	473,76 mm x 296,1 mm
Technologie du panneau	IPS avec flicker free LED rétro-éclairage	TN avec flicker free LED rétro-éclairage	TN avec flicker free LED rétro-éclairage
Angle de vision (horiz. / vert.)	178° / 178°	170° / 160°	170° / 160°
Luminosité maximale	250 cd/m^2	250 cd/m^2	250 cd/m^2
Contraste effectif	1000:1	1000:1	1000:1
Tempfs de réponse, rise/fall	16 ms (noir/blanc), 6 ms (couleur/couleur)	5 ms (noir/blanc)	5 ms (noir/blanc)
Résolution native	1920 x 1080	1920 x 1080	1680 x 1050
Pitch d'un pixel	0,2655 mm x 0,2655 mm	0,2655 mm x 0,2655 mm	0,282 mm x 0,282 mm
Couleurs d'affichage	16,77 millions	16,77 millions	16,77 millions
D-Sub mini 15 pin	oui	oui	oui
DVI-D 24 pin	oui (avec HDCP)	oui (avec HDCP)	oui (avec HDCP)
DisplayPort	oui (avec HDCP)	oui (avec HDCP)	oui (avec HDCP)
Connexion USB	oui	oui	oui
Fréquence horizontale	31–81 kHz (Numérique: 31–68 kHz)	31–68 kHz (Numérique: 31–68 kHz)	31–68 kHz (Numérique: 31–68 kHz)
Fréquence verticale	55–76 Hz (Numérique: 59–61 Hz)	55–61 Hz (Numérique: 59–61 Hz)	55–61 Hz (Numérique: 59–61 Hz)
Dot clock	148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz)	148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz)	148.5 MHz (Numérique: 148.5 MHz)
Haut-parleur	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W	1.0 W + 1.0 W
Input **Output**	3,5 mm Stereo Jack, DisplayPort Écouteur	3,5 mm Stereo Jack, DisplayPort Écouteur	3,5 mm Stereo Jack, DisplayPort Écouteur
Alimentation	AC 100–120 V / 200–240 V , 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V , 50/60 Hz	AC 100–120 V / 200–240 V , 50/60 Hz
Consommation d'électricité	**Ø 16 W / max. 47 W**	**Ø 14 W / max. 43 W**	**Ø 12 W / max. 39 W**
Mode d'économie d'énergie	< 0,3 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W	< 0,3 W, Power-Off 0 W
Hauteur réglable sur	**FlexStand2:** 179 mm	**FlexStand2:** 179 mm	**FlexStand2:** 174,5 mm
Rotation / inclinaison	**FlexStand2:** 30° d'arriere / 0° avant, 172° droit et gauche, 90° Pivot	**FlexStand2:** 30° d'arriere / 0° avant, 172° droit et gauche, 90° Pivot	**FlexStand2:** 30° d'arriere / 0° avant, 172° droit et gauche, 90° Pivot
Dimensions (L x H x P)	**FlexStand2:** 540 x (360 – 513,5) x 245,5 mm	**FlexStand2:** 540 x (360 – 513,5) x 245,5 mm	**FlexStand2:** 500 x (360 – 58) x 245,5 mm
Dimensions sans pied	540 x 317,5 x 56 mm	540 x 317,5 x 56 mm	500 x 326,5 x 54 mm
Poids	**FlexStand2:** 6,3 kg	**FlexStand2:** 5,7 kg	**FlexStand2:** 5,8 kg
Poids sans pied	3,7 kg	3,1 kg	3,3 kg
Features	Flicker free Rétroéclairage LED, Auto EcoView, indexe EcoView, EcoView Sense, EcoView-Optimizer, EyeCare-Utility, bords d'écran les plus fins, technologie d'accélération de l'affichage Overdrive, compatible HDCP sur DVI/ DisplayPort, renforçateur de contraste (FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, faible consommation d'énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés	Flicker free Rétroéclairage LED, Auto EcoView, indexe EcoView, EcoView Sense, EyeCare-Utility, bords d'écran les plus fins, technologie d'accélération de l'affichage Overdrive, compatible HDCP sur DVI/DisplayPort, renforçateur de contraste (FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, faible consommation d'énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés	Flicker free Rétroéclairage LED, Auto EcoView, indexe EcoView, EcoView Sense, EyeCare-Utility, bords d'écran les plus fins, technologie d'accélération de l'affichage Overdrive, compatible HDCP sur DVI/DisplayPort, renforçateur de contraste (FineContrast), menu sur écran, Plug & Play, faible consommation d'énergie, bloc secteur intégré, haut-parleurs intégrés
Possibilités de réglage	Luminosité, contraste, gamma, FineContrast, température couleur, saturation couleur, ton de couleur, Overdrive, position de l'image, off timer, source son, fonction de lissage, langue OSD (français, allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)	Luminosité, contraste, gamma, FineContrast, température couleur, saturation couleur, ton de couleur, Overdrive, UpView, horloge, phase, position de l'image, off timer, source son, fonction de lissage, langue OSD (français, allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)	Luminosité, contraste, gamma, FineContrast, température couleur, saturation couleur, ton de couleur, Overdrive, UpView, horloge, phase, position de l'image, off timer, source son, fonction de lissage, langue OSD (français, allemand, anglais, suedoise, espagnol, italien)
Modes contraste fin	Paper, Movie, sRGB, User1, User2, Auto FineContrast	Paper, Movie, sRGB, User1, User2, Auto FineContrast	Paper, Movie, sRGB, User1, User2, Auto FineContrast
Plug & Play	VESA DDC CI	VESA DDC CI	VESA DDC CI
Option économie d'énergie	VESA DPMS, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM	VESA DPMS, DVI-DMPM
Certifications	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 5.1, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 5.1, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R	TCO 6.0, TUV/Ergonomics inkl. ISO 9241-307, EPEAT Gold, EPA Energy Star 5.1, TUV/GS, c-Tick, CE, CB, FCC-B, Canadian ICES-003-B, VCCI-B, RoHS, WEEE, CCC, GOST-R
Accessoires fournis	Mode d'emploi en français, allemand et anglais, logiciel ScreenManager Pro et ScreenSlicer, câbles secteur, **USB, audio et signal (DVI-D – DVI-D, DisplayPort – Display-Port)**	Mode d'emploi en français, allemand et anglais, logiciel ScreenManager Pro et ScreenSlicer, câbles secteur, **USB, audio et signal (DVI-D – DVI-D, DisplayPort – Display-Port)**	Mode d'emploi en français, allemand et anglais, logiciel ScreenManager Pro et ScreenSlicer, câbles secteur, **USB, audio et signal (DVI-D – DVI-D, DisplayPort – Display-Port)**
Garantie	**5 ans Garantie complet sur site (Swiss Premium Garantie)**		

EIZO AG – Moosacherstrasse 6, Au – 8820 Wädenswil – Telefon 044 782 24 40 – Fax 044 782 24 50 – www.eizo.ch – info@eizo.ch
EIZO SA – Le Trési 6 – 1028 Préverenges – Téléphone 021 803 06 90 – Télécopie 021 803 06 91 – www.eizo.ch – info@eizo.ch